死角に気くばり
KomyMirror®

クォーターミラー　Q5・Q6　取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、
直接コミー(フリーダイヤル0120-531-073)までご連絡下さい。
尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。
下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

室内専用

下記の場所では使用できません

- ●オイルミスト・強酸・アルカリの発生
- ●屋外、高温多湿な場所
- ●雨風、直射日光・強い紫外線が当たる場所

ミラー位置の決定

裏面に付いているマグネットを利用して仮設置し、取り付け位置を決め、マーキングして下さい。
壁、天井とのバランス等を確認して下さい。（本設置後は、微調整が出来ません）

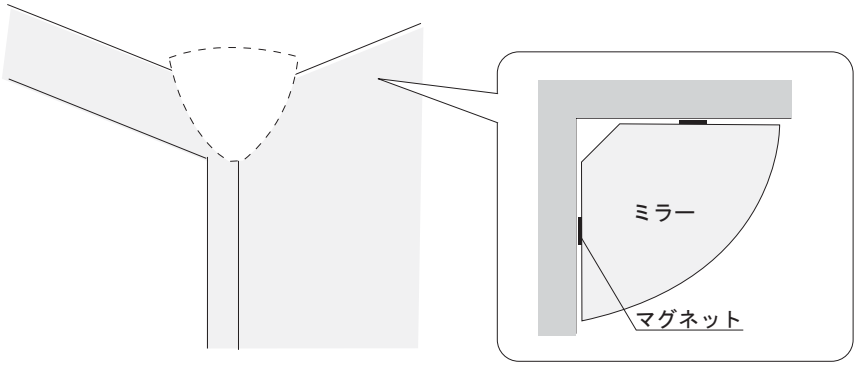

▲注意 ミラー面は直接床や机の上に置くとキズがつきます。必ず敷物等を敷いてから置いて下さい。

取付方法

1

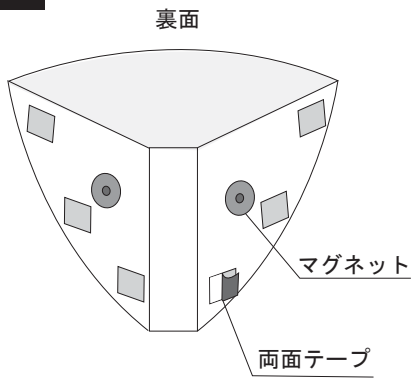

①取付箇所の汚れ・ホコリをクリーナー等で拭いて下さい。

②裏面の両面テープの剥離紙を剥がして下さい。

2

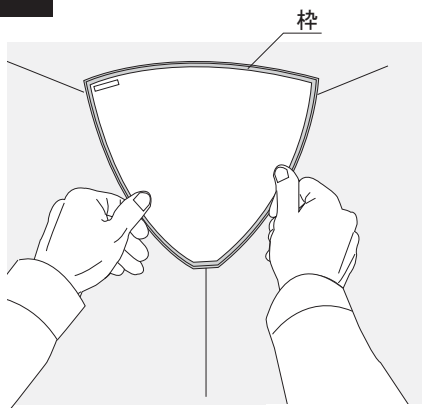

マーキング位置に軽く当てた後、手で枠部を強く押し当てて接着して下さい。

▲警告

3

強く曲げたり、引っぱったりし、**「しっかり固定されていることを確認」**して下さい。

取付けが悪いとミラーが落下し、ケガをする恐れがあります。

▲警告

このマークは、取り扱いをあやまった場合に使用者が、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を示す見出しです。

アクリルミラーのメンテナンスと性質

- ●ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。
  石油系(シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等)、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。
- ●アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。視認性には問題ありませんのでご了承下さい。

コミー株式会社　お客様相談室(お気軽にどうぞ) 0120-531-073 (コミーオリジナルミラー)　Fax. 048-250-5318　〒332-0034 埼玉県川口市並木1-5-13